
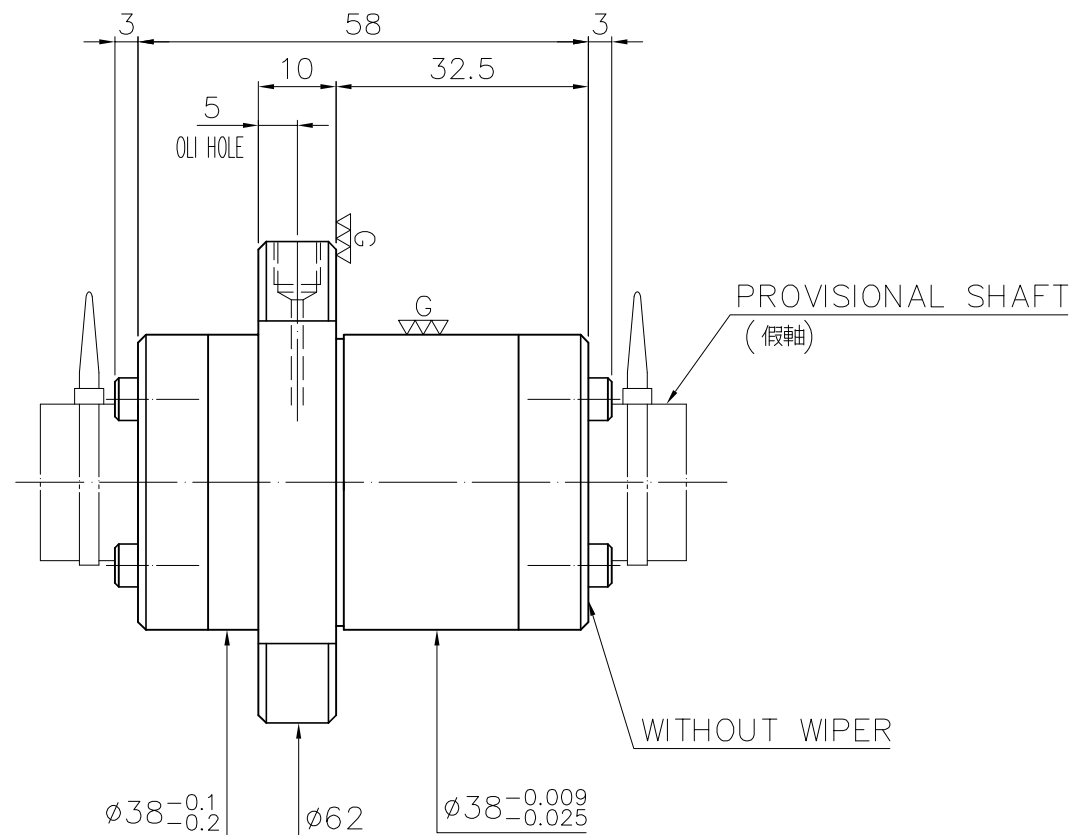


$$\overline{W \quad (G)}$$

4-Ø5.5 THRU
BCD 50

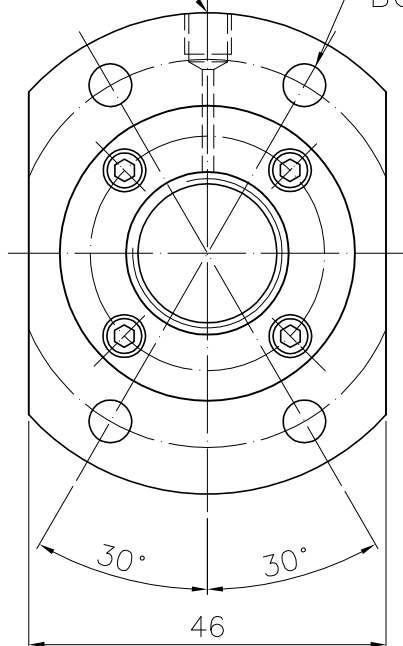

△
SPEC: 4R20-20S2-DFSH

MAX. AXIAL LOAD (kgf)		LUBRICATION	OIL	MAX. DIA.	20.98
MAX. ROTATIONAL SPEED (rpm)		SPACE BALL		BALL DIA.	3.175
DN VALUE		E1 TYPE ASSEMBLY METHOD		BACKLASH	0.07MAX
MAX. FEED RATE (m/min)		CUSTOMER DRAWING NO.		CIRCUIT	1.8*2
ACCELERATION (m/sec ²)		CUSTOMER MC TYPE		LEAD ANGLE	17.36
SUPPORT METHOD		CUSTOMER AXIAL TYPE		 DYNAMIC (kgf)	870
				 STATIC (kgf)	2290
				LEAD / PITCH	20 / 10

THREAD LENGTH	
--	--

2010.08.09	MOD. <u>1</u> ~ <u>3</u>	Cody
DATE	MODIFICATION	APPROVED

* PLEASE IGNORE CHINESE CHARACTERS WHICH ARE FOR OUR REFERENCE ONLY.

*BREAK SHARP EDGE UNLESS OTHER SPECIFIED.
*未畫倒角者去毛邊 (CO.2MAX)

● THREAD END ALLOWS ABOVE LENGTH
OUT OF HARDNESS TOLERANCE